


最佳全场景前传解决方案: 5G FO

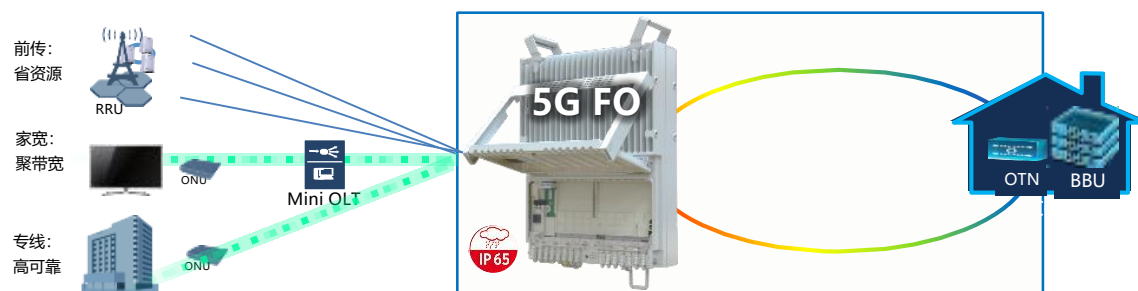

多业务全场景 5G 前传: OSN 810(FO 810), 多业务多场景

1

全场景
末端承载最大化

2

即插即用
30分钟内上线

3

平滑演进
4G/5G共前传

产品亮点

- 全室外, “0” 站址安装;
- 高可靠, 支持无损保护, 业务无忧;
- 免调测, 即插即用, 上电即通;
- 极简运维, 丰富开销支撑可视化管理。

功能与特性	FO 810
端口数	12
外形尺寸 (mm)	42(H) × 30(W) × 90(D)
客户侧能力	3*25G eCPRI+ 9* CRPI/Eth/SDH
线路侧能力	1*100G 单纤双向
保护类型	光线路1+1保护
供电	DC供电: -36V ~ -57V AC供电: 85V ~ 290V (需配套外接电源模块)
典型功耗	130W
重量	11.5kg
安装方式	全室外, 防护等级IP65
组网拓扑	P2P
物理层时钟	支持
时延测量	支持